

## Привод заслонки DAC-LMC230-24S

### Описание:


Привод воздушных заслонок DAC-LMC230-24S специально разработан для малых и средних заслонок, регулирующих количество поступающего воздуха в вент. установках. Его компактные размеры позволяют устанавливать его в условиях ограниченного пространства.



### Особенности:

- Винтовое клеммное соединение
- Максимальный размер круглого вала до 16мм, круглого до 12мм.
- Выбор направления вращения привода
- 2 концевых переключателя
- Ручное управление


### Размеры :

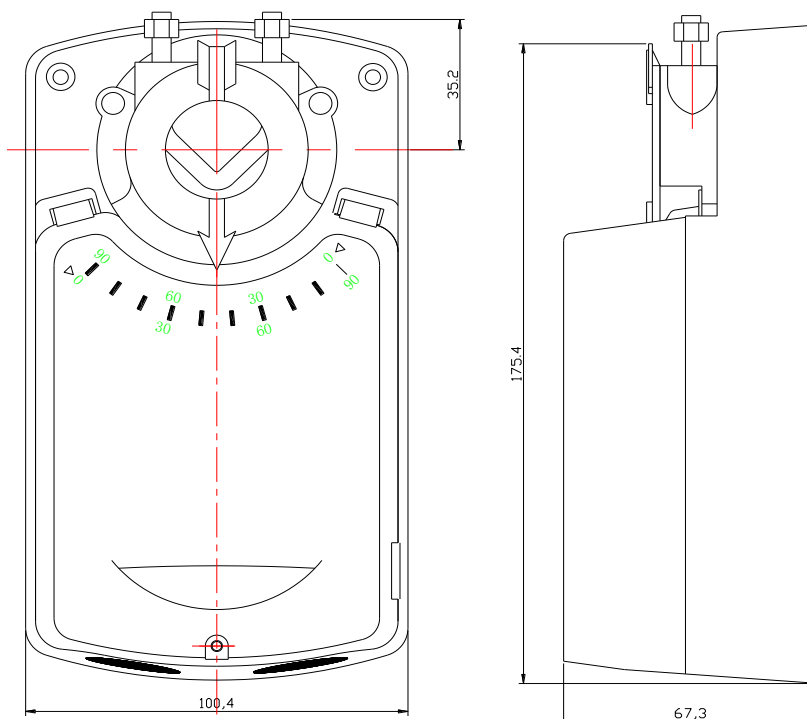

### Техническое описание :

|                                      |                                          |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Привод                               | модель                                   | DAC-LMC230-24S |
| Усилие                               | Нм                                       | 24             |
| Площадь заслонки                     | м <sup>2</sup>                           | 6              |
| Скорость поворота                    | сек                                      | 143            |
| Питание                              | В                                        | 230 В          |
| Частота                              | Гц                                       | 50/60          |
| Потребляемая мощность, в работе      | Вт                                       | 4.8 Вт         |
| Потребляемая мощность, в простое     | Вт                                       | 1.2 Вт         |
| Вес                                  | кг                                       | 1.25           |
| Сигнал управления                    | 2/3 точечный                             |                |
| Угол поворота                        | 0~90° (Макс. 93°)                        |                |
| Ограничение угла                     | 5~85° (с шагом 5°)                       |                |
| Характеристики концевого выключателя | 3 (1.5) А, 250В                          |                |
| Количество полных циклов поворота    | 70000                                    |                |
| Количество концевых выключателей, шт | 2                                        |                |
| Шум                                  | 45 дБ                                    |                |
| Класс защиты                         | II                                       |                |
| Степень защиты                       | IP54                                     |                |
| Рабочая температура                  | -20~+50°C                                |                |
| Влажность, %                         | 5~95%                                    |                |
| Температура хранения                 | -40~+70°C                                |                |
| Сертификаты                          | CE                                       |                |
| Тип электродвигателя                 | DC, синхронный, 1 фазный,<br>бесщёточный |                |

## Схема подключения:

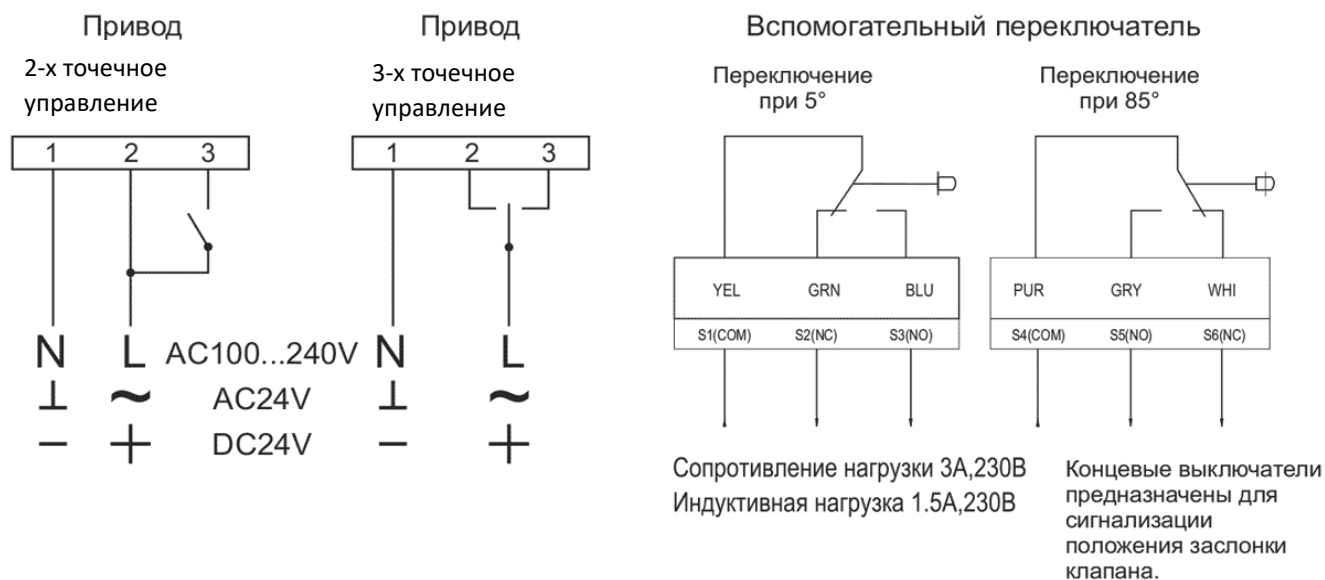

## Регулировка направления поворота привода:

Направление поворота привода выставляется путем подключения разъема С (желтым кверху — вращение по часовой стрелке, желтым вниз — против часовой)

